


# TELEtek®

LED Aydınlatma Ürünleri LED Lighting Products  
Dokunmatik Anahtar Touch Switch  
LED Ampul LED Bulb



Catalogue L07-2026

Temiz enerji, Aydınlık gelecek  
Clean energy, Bright future





## Hakkımızda About Us

TELEtek, özgün ve yenilikçi tasarıma sahip tamamen Türkiye üretimi LED aydınlatma ürünlerinin geliştirme, üretim ve pazarlanmasında uzmanlaşmış olup kurulduğu 1974 yılından günümüze ülkemizin önde gelen elektrik-elektronik üreticilerindedir.

100% müşteri memnuniyetini hedefleyen satış politikası, geniş ürün çeşidi, stok kapasitesi, rekabetçi fiyat ve müşteri odaklı çözümler ile tüm Türkiye ve 25 ülkeye, yaygın satış kanallarımız aracılığıyla hizmet vermekteyiz.

Yaşam kalitesini yükseltecek LED teknolojisi tabanlı tasarım ve yenilikler; yoğun optik, elektronik ve mekanik mühendislik çalışmaları sonucu TELEtek Ar&Ge laboratuvarında geliştirilmektedir. Firmamızın almış olduğu patent ve tescilli tasarımlar yaratıcı ve yenilikçi yapımızın en önemli göstergesidir. CE ve RoHS yönetmeliklerine uyumlu TELEtek LED aydınlatma ürünleri, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemli modern üretim bantlarımızda üretilmektedir.

3000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip kendi binasında 50 kişilik deneyimli uzman kadrosu, tam otomatik SMD üretim bantları, otomasyon ağırlıklı üretim tesisi ve gelişmiş laboratuvarı ile TELEtek, güçlü bir yapıya sahiptir.

Hedefimiz, “Temiz enerji, Aydınlık gelecek” ilkesi ile Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki başarımızı dünya pazarlarında da sürdürmektir.







TELEtek has been specialised in the development, production and marketing of innovative LED lighting products as being one of the leader electric-electronics manufacturers in Turkey since its establishment in 1974.

Targeting 100% customer satisfaction, we have been serving all over Turkey and to more than 25 countries with a wide range of products, stock capacity, competitive prices and customer-focused solutions.

Aiming to enhance the quality of life, LED based luminary designs and innovations are developed by the result of intensive optic, electronics and mechanical engineering studies at TELEtek R&D laboratory. Our in-depth R&D experience and know - how, that is protected by various worldwide patents and registered design certifications, mark our creative and innovative efforts. TELEtek LED luminaries which are in compliance with CE and RoHS standards are manufactured at state-of-the art manufacturing park in accordance with ISO 9001:2008 quality management system.

Located over 3000 sqm enclosed area in Istanbul, Turkey; TELEtek is a strong company thanks to its staff of more than 50 people, fully automated SMD lines, automated production lines and its modern R&D laboratory.

Being dedicated to ‘Clean energy, Bright future’ principle, our aim is to continue our strong growth all over the world as we have done at European markets.

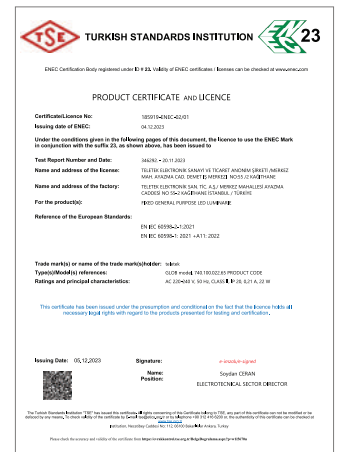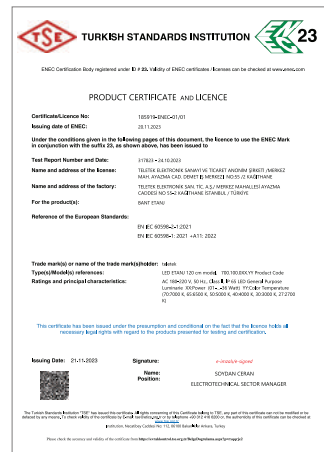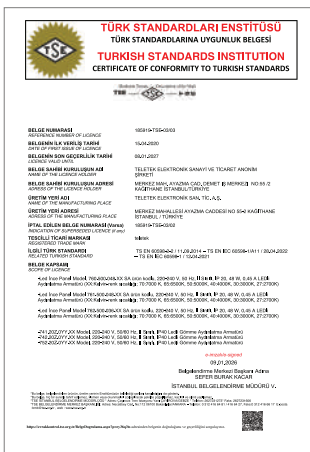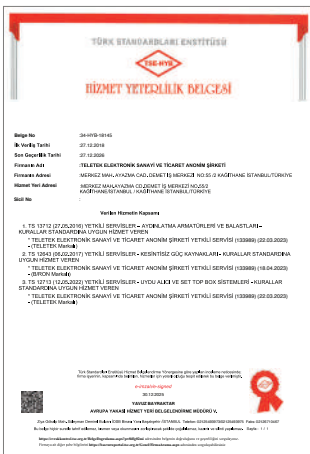

## İç Mekan Ürünler Indoor Products



5 Ampul  
Bulb

5 Dim Anahtar  
Dimmer Switch



6-7 Dokunmatik Anahtar  
Touch Switch

8 Etanj  
Etange




9 Etanj Alüminyum  
Etange Aluminium

10 Etanj Mantar  
Etange Mushroom




11 Etanj Kare  
Etange Square

12 Lineer Alüminyum  
Linear Aluminium



13 Yüksek Tavan Alüminyum  
High-Bay Aluminium

14 Yüksek Tavan Polycarbon  
High-Bay Polycarbon



15 Yüksek Tavan Alüminyum  
High-Bay Aluminium

16 Glob Backlight  
Globe Back-lit



17 Glob Backlight  
Globe Back-lit

18 Downlight Backlight SLIM  
Downlight Back-lit SLIM



19 Downlight Backlight PRO  
Downlight Back-lit PRO

20 Downlight Backlight  
Downlight Back-lit



21 Downlight Backlight DRN  
Downlight Back-lit

22 İnce Panel Backlight  
Slim Panel Back-lit





23 Klip-in Panel 30x30  
Clip-in Panel 30x30

24 Yüksek Panel Backlight  
High-Bay Panel Back-Lit



25 Bant Işıldak, Mini Bant & Barisol  
Emergency Light, Mini Band & Barisol

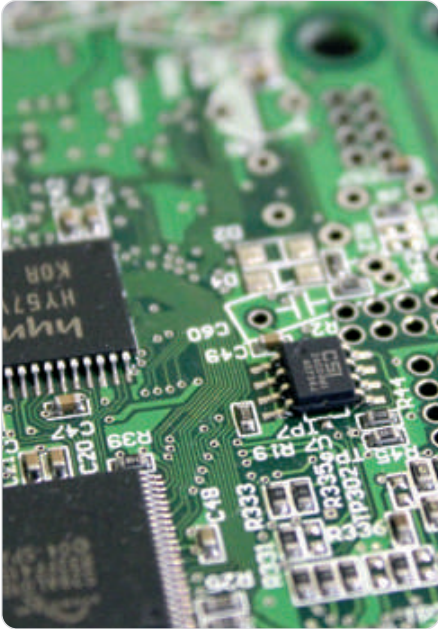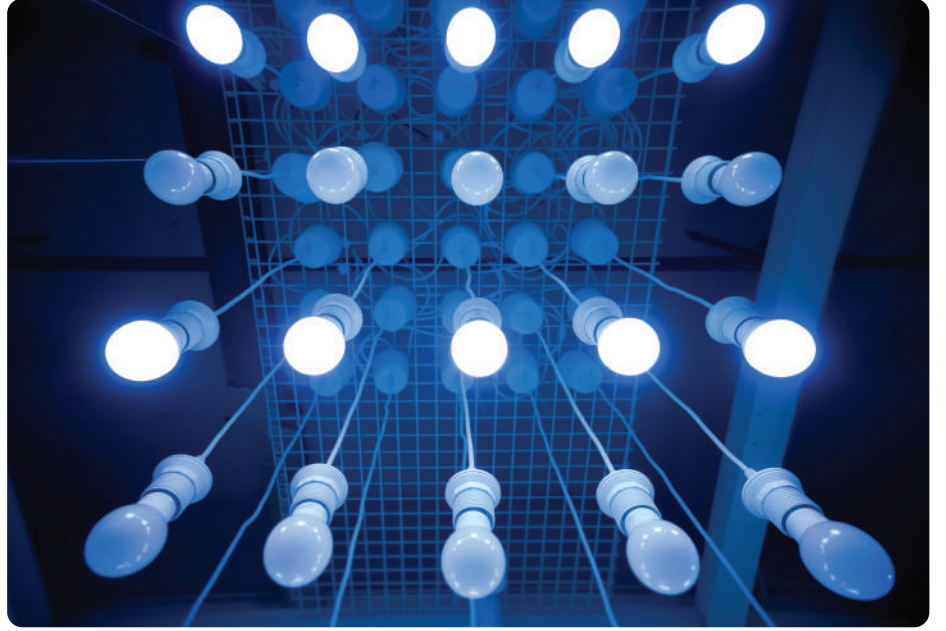

[TELEtek.com.tr](http://TELEtek.com.tr)





## LED Ampul LED Bulb

Ra>80 220-240 Vac 50-60 Hz CE 2 Yıl Garanti

YERLİ ÜRETİM	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Duy Base	Ad./Koli Pcs./Box	Koli ExBxY Box WxLxH	Kod Code	B. Fiyat U. Price	
<b>A55 DOB</b> A55 with Driver-on-Board	PFC>0,90	8 W	760 lm	E27	100	32x63x24 cm	790.700.008.XX.DOB	1 \$
<b>A60 DOB</b> A60 with Driver-on-Board	PFC>0,90	9 W	850 lm	E27	100	32x63x24 cm	790.700.009.XX.DOB	1,1 \$
<b>A70 DOB</b> A70 with Driver-on-Board	PFC>0,90	15 W	1250 lm	E27	100	36x72x27 cm	790.700.015.XX.DOB	2 \$
<b>A60 12-48V AC&amp;DC</b> A60 12-48V AC&DC	PFC<0,60	7 W	850 lm	E27	100	32x63x24 cm	790.700.007.XX.1224	2,2 \$
<b>A60 Dimlenebilir</b> A60 Dimmable	PFC>0,95	10 W	850 lm	E27	100	32x63x24 cm	790.700.D10.XX.	2,6 \$
<b>A60 Universal Dimlenebilir</b> A60 Universal Dimmable	PFC>0,95	10 W	850 lm	E27	100	32x63x24 cm	790.700.U10.XX.	2,6 \$

### Ürün Özellikleri Product Features

<b>Işık Açısı</b> Beam Angle	240°
<b>Gövde Hammadde</b> Housing Material	ABS+Polycarbon (beyaz white)
<b>Optik Malzeme</b> Optic Material	Polycarbon

### İlaveler Additional

6500K Soğuk Beyaz Cool White	79X.XXX.XXX.30	- \$
4000K Gün Işığı Day Light	79X.XXX.XXX.40	- \$
3000K Sıcak Beyaz Warm White	79X.XXX.XXX.65	- \$

**Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir.**  
Dimmable only with TELEtek® dimmer.

**Pazardaki tüm marka Dim Anahtar ile dimlenebilir.**  
Dimmable with all dimmers in the market.

PFC 0,90 > tesisattaki enerji kaybını azaltır, reaktif enerji bedeli oluşmaz, faturanıza yansımaz.  
PFC 0,90 > lowers the energy loss in the installation and avoids the reactive energy cost which results in less-amount invoice.


## Led Dim Anahtar Dimmer Switch

YERLİ ÜRETİM	Güç Power	Ürün ExBxY Product WxLxH	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>Duvar Dimer</b> Wall Dimmer	500W	80x80x48 mm	24	639.00.001	10 \$
<b>El Dimer</b> Hand Dimmer	500W	80x20x10 mm	24	639.00.002	9 \$

### Ürün Özellikleri Product Features

<b>Gövde Hammadde</b> Housing Material	ABS
---	-----

LED Dim Anahtar, LED Aydınlatma ürünleri ile uyumlu çalışır.  
LED Dimmer Switch harmony only with TELEtek® LED lighting products.

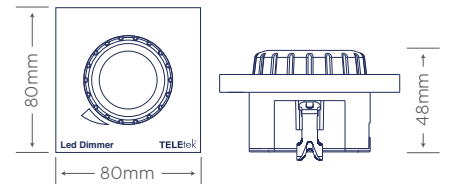



## Dokunmatik Elektrik Anahtarı

### Touch Switch

		Güç Power	Ürün ExBxY Product WxLxH	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
	DK01-SL Dokunmatik Anahtar Tekli	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.001	8,00 \$
	DK02-SL Dokunmatik Anahtar İkili	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.002	15,00 \$
	DK03-SL Dokunmatik Anahtar Üçlü	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.003	19,5 \$
	VV01-SL Dokunmatik Anahtar Vavien Merkez	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.005	13,5 \$
	VV02-SL Dokunmatik Anahtar Vavien Şube	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.006	8 \$




Dokunmatik Anahtar Vavien Merkez, sadece Vavien Şube ile çalışabilir. Touch Switch Vavien Master works with Vavien Slave only.

### Ürün Özellikleri Product Features

- ▶ Nötr bağlantısı ve ilave kabloya ihtiyaç duymaz. *No need for neutral connection or extra cable*
- ▶ Mevcut sıvaaltı/sıvaüstü anahtar yerine kolayca monte edilir. *Can be assembled flush-mount or wall-mount*
- ▶ Flamanlı, floresan, tasarruflu, LED lamba gibi tüm aydınlatma ürünlerinde sorunsuz çalışır. *Works well with all lighting products such as filament, fluorescent, energy-saving or LED bulbs*
- ▶ Kapasitif yarı iletken teknolojisi sayesinde kıvılcım oluşturmaz, gaz ihtiva eden tüm ortamlarda kullanıma uygundur. *Thanks to its capacitive semiconductor technology, no spark occurs inside*
- ▶ Şeffaf kapak içi resim ile kişiselleştirilebilir. *Can be personalized by photos inserted under the cover*
- ▶ Mekanik kontak içermez, uzun ömürlüdür. *Does not contain any mechanical switching mechanism, thus poses a longer service life*
- ▶ Yarı iletken (triyak) sigortalıdır. *With semiconductor (triac) fuse*
- ▶ Vavien şubelerde kalın bakır kablolar yerine zil teli kullanılır, tasarruf sağlar. *Vavien connentions save costs, no need for thick copper cables*
- ▶ Vidasız kablo bağlantısına sahiptir. *Fast push-on connection*
- ▶ Her çeşit kasaya uyum sağlayan kompakt boyutlardadır. *Has compact sizes suitable for any plastic case*
- ▶ Gövde hammadde *Housing material ABS With semiconductor (triac) fuse: ABS*
- ▶ Optik malzeme *Optic material: Polystren*


### Teknik Özellikler Technical Features

- ▶ Maks. Yük *Max. load* : 250W
- ▶ Anma akımı *Rated current* : 1,0A
- ▶ Anma Gerilimi *Rated voltage* : 250V
- ▶ Çalışma Frekansı *Working frequency* : 50Hz
- ▶ Kablo Çapı *Cable diameter* : 1-1,5mm<sup>2</sup>

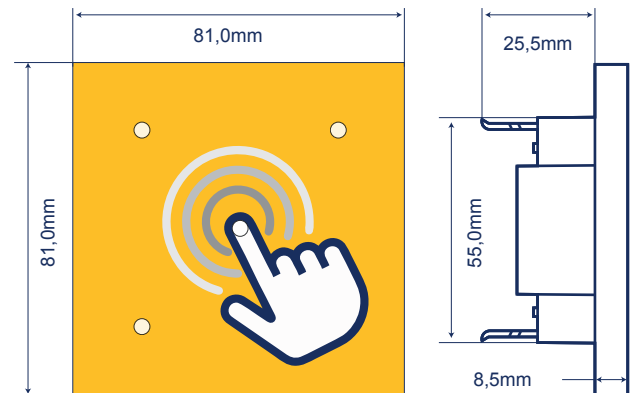




**Ürün Kişiselleştirme** Personalization of the product  
Sevdiğiniz fotoğraflarınızı yerleştirerek anahtarınızı kişiselleştirebilirsiniz.  
Personalization of the product is very easy, by inserting photos under the cover





**Ürün Montajı** Product Assembly

- ▶ Enerjiyi kesiniz, kablo bağlantısını yapınız.  
Cut the energy before starting any implementation on the product. Connect the cables
- ▶ Tırnak vidalarını sıkarak anahtarı sabitleyiniz.  
Fix the product by the screws located at two sides
- ▶ Şeffaf ürün kapağı içerisine resim koyunuz  
Place photo below transparent cover
- ▶ Ürün kapağını takınız.  
Place the transparent cover

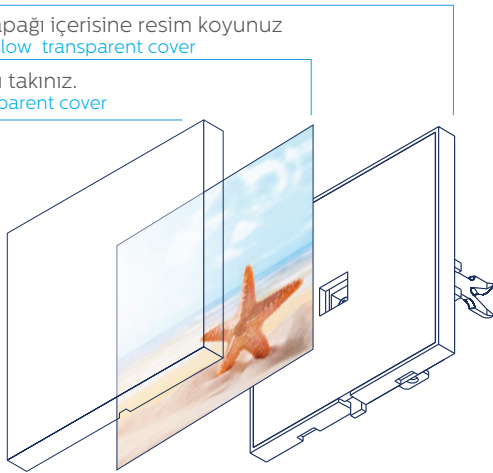

**Vavien Bağlantı** Vavien Connection

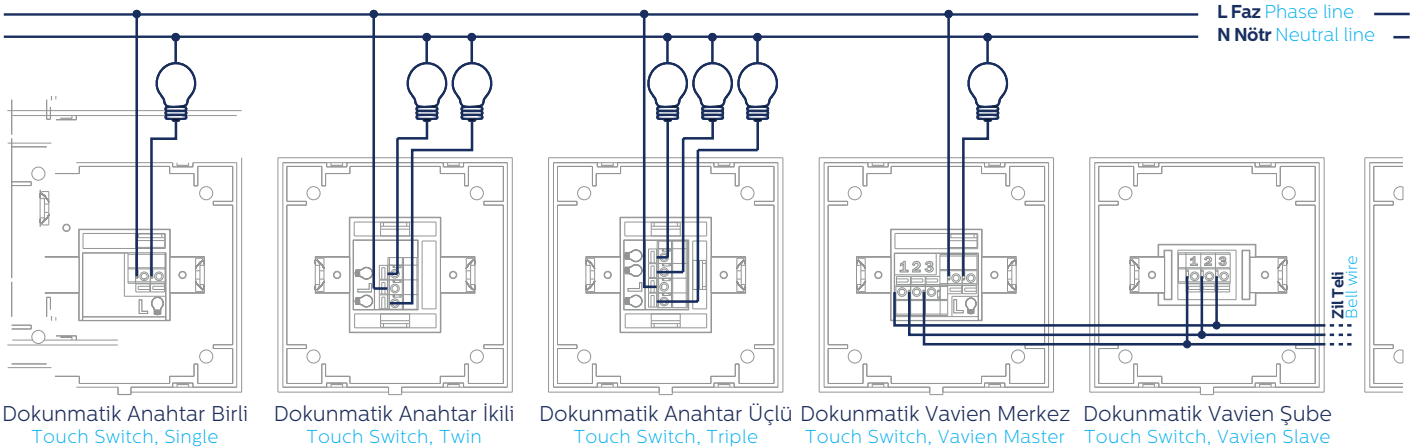

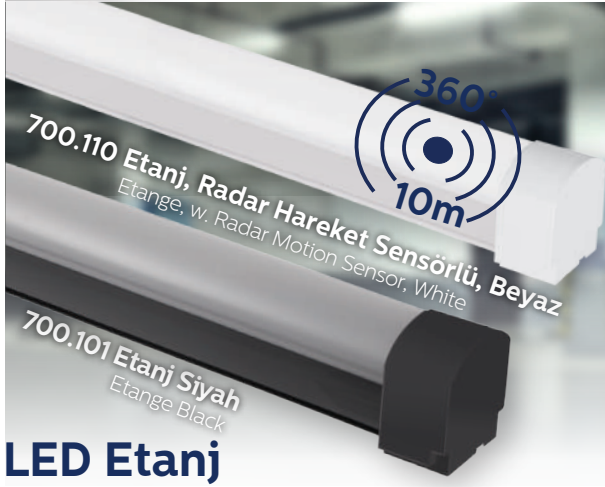






## LED Etanj

### LED Etange

#### IP 65



Ra>80 220-240 Vac 50-60 Hz CE 2 Yıl Garanti

		Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat Dimensions	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>Etanj</b> Etange		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.100.018.XX	10 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.100.036.XX	12 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.100.060.XX	14 \$
<b>Etanj Radar Hareket Sensörlü</b> Etange with Radar Motion Sensor		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.110.018.XX	18 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.110.036.XX	20 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.110.060.XX	22 \$
<b>Etanj Acil Durum Kitli</b> Etange with Emergency Kit		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.120.018.XX	24 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.120.036.XX	26 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.120.060.XX	28 \$
<b>Etanj Radar Hareket + Acil Durum Kitli</b> Etange with Radar Motion + Emergency Kit		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.130.018.XX	32 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.130.036.XX	34 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.130.060.XX	36 \$
<b>Etanj 3-Step Fonksiyon</b> Etange with Step 3 Function		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.160.018.XX	20 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.160.036.XX	22 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.160.060.XX	24 \$
<b>Etanj 3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli</b> Etange with Step 3 Function + Emergency Kit		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.170.018.XX	34 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.170.036.XX	36 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.170.060.XX	38 \$
<b>Etanj Koridor Fonksiyon</b> Etange with Corridor Function		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.180.018.XX	20 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.180.036.XX	22 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.180.060.XX	24 \$
<b>Etanj Koridor Fonk + Acil Durum Kitli</b> Etange with Corridor Function + Emergency Kit		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.190.018.XX	34 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.190.036.XX	36 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.190.060.XX	38 \$
<b>Etanj Dimlenebilir</b> Etange Dimmable		18 W	1980 lm	600x48x48 mm	30	700.100.D18.XX	23 \$
		36 W	3960 lm	1200x48x48 mm	15	700.100.D36.XX	30 \$
		60 W	6600 lm	1200x48x48 mm	15	700.100.D60.XX	30 \$
<b>* Etanj 12-24V AC&amp;DC</b> Etange 12-24V AC&DC		18 W	1800 lm	600x48x48 mm	30	700.100.018.XX.1224	18 \$

#### Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon



\* Solar panel, gemi, aküyle aydınlatma gibi 12-24V düşük gerilim aydınlatma uygulamalarında kullanılır.  
Used in 12-24V low voltage lighting applications such as solar panel, ship, lighting with battery, etc.

#### İlave Özellikler Additional Features

PFC≥0,90	700.XXX.PXX.XX	4 \$
■ Siyah Gövde Black Housing	700.XX1.XXX.XX	2 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	700.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	700.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	700.XXX.XXX.30	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	700.XXX.XXX.01	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	700.XXX.XXX.02	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	700.XXX.XXX.03	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	700.XXX.XXX.04	3 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

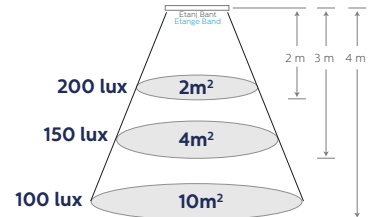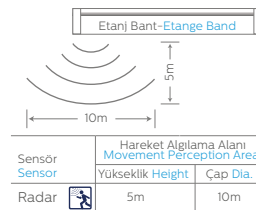



## LED Etanj Alüminyum

LED Etange Aluminium

**IP 65** **PFC ≥ 0,90**

**Ra>80** **220-240 Vac** **50-60 Hz** **CE** **2 Yıl Garanti**



	<b>Güç</b> Power	<b>Ebat (u.e.y)</b> Dimensions (l.w.h)	<b>Işık Akısı</b> Lumen	<b>Ad./Koli</b> Pcs./Box	<b>Kod</b> Code	<b>B. Fiyat</b> U. Price
<b>Etanj</b> Etange	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.100.P18.XX.P	26 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.100.P36.XX.P	34 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.100.P60.XX.P	40 \$
<b>Etanj Radar Hareket Sensörlü</b> Etange w. Radar Motion Sensor	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.110.P18.XX.P	34 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.110.P36.XX.P	42 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.110.P60.XX.P	48 \$
<b>Etanj Acil Durum Kitti</b> Etange w. Emergency Kit	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.120.P18.XX.P	40 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.120.P36.XX.P	48 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.120.P60.XX.P	54 \$
<b>Etanj Radar Hareket + Acil Durum</b> Etange w. Radar Motion + Emergency	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.130.P18.XX.P	48 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.130.P36.XX.P	56 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.130.P60.XX.P	62 \$
<b>Etanj Step3 Fonksiyon</b> Etange w. Step3 Function	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.160.P18.XX.P	36 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.160.P36.XX.P	44 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.160.P60.XX.P	50 \$
<b>Etanj Step3 Fonksiyon + Acil Durum</b> Etange w. Step3 Function + Emergency	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.170.P18.XX.P	50 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.170.P36.XX.P	58 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.170.P60.XX.P	64 \$
<b>Etanj Koridor Fonksiyon</b> Etange Corridor Function	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.180.P18.XX.P	36 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.180.P36.XX.P	44 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.180.P60.XX.P	50 \$
<b>Etanj Koridor Fonksiyon + Acil Durum</b> Etange Corridor Function + Emergency	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.190.P18.XX.P	50 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.190.P36.XX.P	58 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.190.P60.XX.P	64 \$
<b>Etanj Dimlenebilir</b> Etange Dimmable	18 W	600x45x65	1980 lm	24	720.100.PD18.XX.P	51 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	720.100.PD36.XX.P	59 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	720.100.PD60.XX.P	61 \$

### Ürün Özellikleri Product Features

<b>PCB</b>	Alüminyum Aluminum
<b>Gövde Hammadde</b> Housing Material	Alüminyum Aluminum
<b>Optik Malzeme</b> Optic Material	Polycarbon
<b>Ambalaj</b> Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

**Not** İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.  
**Note** Production available upon required power specs.

### İlave Özellikleri Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	720.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	720.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	720.XXX.XXX.30	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	720.XXX.XXX.01	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	720.XXX.XXX.02	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	720.XXX.XXX.03	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	720.XXX.XXX.04	3 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.



## LED Etanj Mantar

### LED Etange Mushroom


**IP 65**


Ra&gt;80 220-240 Vac 50-60 Hz CE 2 Yıl Garanti



#### Etanj Mantar

##### Etange Mushroom



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat (u.e.y) Dimensions (LxWxH)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Etanj Mantar Etange Mushroom	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.100.050.XX.P	24 \$
Etanj Mantar Radar Hareket Sensörlü Etange Mushroom w. Radar Motion Sensor	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.110.050.XX.P	35 \$
Etanj Mantar Acil Durum Kitli Etange Mushroom w. Emergency Kit	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.120.050.XX.P	49 \$
Etanj Mantar Radar Hareket + Acil Durum Kitli Etange Mushroom w. Radar Motion + Emergency Kit	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.130.050.XX.P	59 \$
Etanj Mantar Step3 Fonksiyon Etange Mushroom w. Step3 Function	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.160.050.XX.P	35 \$
Etanj Mantar Step3 Fonksiyon + Acil Durum Kitli Etange Mushroom w. Step3 Func. + Emergency Kit	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.170.050.XX.P	59 \$
Etanj Mantar Koridor Fonksiyon Etange Mushroom Corridor Function	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.180.050.XX.P	35 \$
Etanj Mantar Koridor Fonk. + Acil Durum Kitli Etange Mushroom Corridor Func. + Emergency Kit	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.190.050.XX.P	59 \$
* Etanj Mantar Dimlenebilir Etange Mushroom Dimmable	50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.100.D50.XX.P	33 \$

#### Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

#### İlave Özellikler Additional Features

PFC>0,90	722.XXX.PXX.XX.P	4 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	722.XXX.XXX.65.P	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	722.XXX.XXX.40.P	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	722.XXX.XXX.35.P	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	722.XXX.XXX.01.P	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	722.XXX.XXX.02.P	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	722.XXX.XXX.03.P	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	722.XXX.XXX.04.P	3 \$

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.  
Note Production available upon required power specs.

\* Solar panel, gemi, aküyle aydınlatma gibi 12-24V düşük gerilim aydınlatma uygulamalarında kullanılır.  
Used in 12-24V low voltage lighting applications such as solar panel, ship, lighting with battery, etc.

Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir.  
Dimmable only with TELEtek® dimmer.

#### Koridor Fonksiyon Corridor Function



#### Step 3 Fonksiyon Step 3 Function





## LED Etanj Kare

### LED Etange Square



**IP 65**

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



**Güç**  
Power

**Işık Akısı**  
Lumen


**Ebat (u.e.y)**  
Dimensions (LxWxH)

**Ad./Koli**  
Pcs./Box

**Kod**  
Code

**B. Fiyat**  
U. Price

**Etanj Kare**  
Etange Square

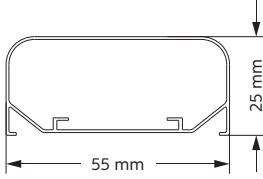

36 W

3600 lm

1200x55x25 mm

24

721.100.036.XX.P

12 \$

#### Ürün Özellikleri Product Features

<b>PCB</b>	Alüminyum Aluminum
<b>Gövde Hammadde</b> Housing Material	Polycarbon
<b>Optik Malzeme</b> Optic Material	Polycarbon
<b>Ambalaj</b> Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

**Not** İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.  
**Note** Production available upon required power specs.

#### İlave Özellikler Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	721.XXX.XXX.65.P	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	721.XXX.XXX.40.P	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	721.XXX.XXX.35.P	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	721.XXX.XXX.01.P	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	721.XXX.XXX.02.P	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	721.XXX.XXX.03.P	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	721.XXX.XXX.04.P	3 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

yeni  
new

## LED Linear Alüminyum

### LED Linear Aluminium



IP 54

Ra&gt;80


220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



	Güç Power	Ebat (u.e.y) Dimensions (l.w.h)	Işık Akısı Lumen	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
 Linear Linear 45 mm 65 mm	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.100.P18.XX.P	26 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.100.P36.XX.P	34 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.100.P60.XX.P	40 \$
<b>Linear Radar Hareket Sensörlü</b> Linear w. Radar Motion Sensor	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.110.P18.XX.P	34 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.110.P36.XX.P	42 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.110.P60.XX.P	48 \$
<b>Linear Acil Durum Kitli</b> Linear w. Emergency Kit	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.120.P18.XX.P	40 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.120.P36.XX.P	48 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.120.P60.XX.P	54 \$
<b>Linear Radar Hareket + Acil Durum</b> Linear w. Radar Motion + Emergency	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.130.P18.XX.P	48 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.130.P36.XX.P	56 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.130.P60.XX.P	62 \$
<b>Linear Step3 Fonksiyon</b> Linear w. Step3 Function	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.160.P18.XX.P	36 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.160.P36.XX.P	44 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.160.P60.XX.P	50 \$
<b>Linear Step3 Fonksiyon + Acil Durum</b> Linear w. Step3 Function + Emergency	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.170.P18.XX.P	50 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.170.P36.XX.P	58 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.170.P60.XX.P	64 \$
<b>Linear Koridor Fonksiyon</b> Linear Corridor Function	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.180.P18.XX.P	36 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.180.P36.XX.P	44 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.180.P60.XX.P	50 \$
<b>Linear Koridor Fonksiyon + Acil Durum</b> Linear Corridor Function + Emergency	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.190.P18.XX.P	50 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.190.P36.XX.P	58 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.190.P60.XX.P	64 \$
<b>Linear Dimlenebilir</b> Linear Dimmable	18 W	600x45x65	1980 lm	24	719.100.PD18.XX.P	51 \$
	36 W	1200x45x65	3960 lm	12	719.100.PD36.XX.P	59 \$
	60 W	1200x45x65	6600 lm	12	719.100.PD60.XX.P	61 \$

#### Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Alüminyum Aluminum
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.  
Note Production available upon required power specs.

#### İlave Özellikleri Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	720.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	720.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	720.XXX.XXX.30	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	720.XXX.XXX.01	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	720.XXX.XXX.02	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	720.XXX.XXX.03	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	720.XXX.XXX.04	3 \$
■ Siyah Gövde Black Housing	700.XX1.XXX.XX	4 \$
Sarkıt Aparatı 1,5 mt Halatlı 1,5 mt Pendant Light Accessory		8 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.



## LED Yüksek-Tavan Alüminyum

LED High-Bay Aluminium



IP 65

PFC ≥ 0,90

Ra>80

220-240 Vac


50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



Yüksek Tavan  
High Bay

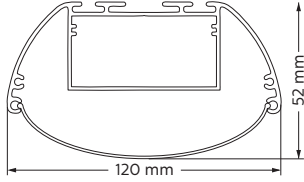

Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat (u.e.y) Dimensions (LxWxH)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
80 W	11600 lm	1200x120x52	4	780.100.P080.XX.P	95 \$
100 W	14500 lm	1200x120x52	4	780.100.P100.XX.P	100 \$
120 W	17400 lm	1200x120x52	4	780.100.P120.XX.P	110 \$
140 W	20300 lm	1200x120x52	4	780.100.P140.XX.P	122 \$
80 W	11600 lm	1200x120x52	4	780.120.P080.XX.P	115 \$
100 W	14500 lm	1200x120x52	4	780.120.P100.XX.P	120 \$
120 W	17400 lm	1200x120x52	4	780.120.P120.XX.P	130 \$
140 W	20300 lm	1200x120x52	4	780.120.P140.XX.P	142 \$
80 W	11600 lm	1200x120x52	4	780.100.PD080.XX.P	100 \$
100 W	14500 lm	1200x120x52	4	780.100.PD100.XX.P	105 \$
120 W	17400 lm	1200x120x52	4	780.100.PD120.XX.P	115 \$
140 W	20300 lm	1200x120x52	4	780.100.PD140.XX.P	127 \$
80 W	11600 lm	1200x120x52	4	780.100.P080.XX.P	116 \$
100 W	14500 lm	1200x120x52	4	780.100.P100.XX.P	121 \$
120 W	17400 lm	1200x120x52	4	780.100.P120.XX.P	131 \$
140 W	20300 lm	1200x120x52	4	780.100.P140.XX.P	143 \$

Yüksek Tavan Acil Durum Kitli  
High Bay w.Emergency Kit



Yüksek Tavan Dimlenebilir  
High Bay Dimmable



Yüksek Tavan ENEC Sürücülü  
High Bay Enecc Driver

### Ürün Özellikleri Product Features


PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Alüminyum Aluminum
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag
<b>Not</b> İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir. <b>Note</b> Production available upon required power specs.	

### İlave Özellikleri Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	780.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	780.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	780.XXX.XXX.30	- \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

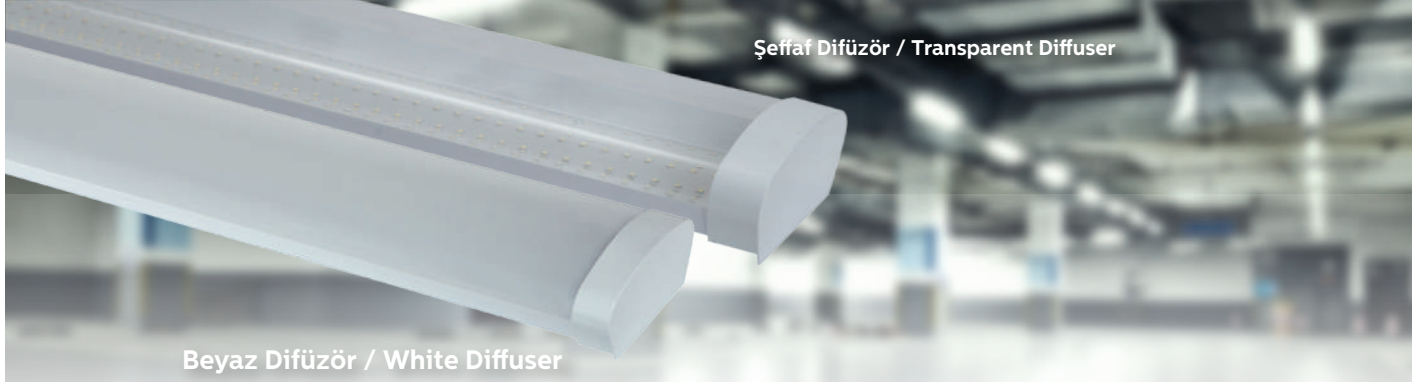

Şeffaf Difüzör / Transparent Diffuser

Beyaz Difüzör / White Diffuser

## LED Yüksek Tavan Polikarbon

LED High Bay Polycarbon



IP 65

PFC ≥ 0,90










Ra&gt;80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti

		Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat (u.e.y) Dimensions (LxWxH)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>Yüksek Tavan</b> High Bay		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.100.P080.XX.P	40 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.100.P100.XX.P	46 \$
<b>Yüksek Tavan Radar Hareket Sensörlü</b> High Bay w. Radar Motion Sensor		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.110.P080.XX.P	48 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.110.P100.XX.P	54 \$
<b>Yüksek Tavan Acil Durum Kiti</b> High Bay w. Emergency Kit		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.120.P080.XX.P	54 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.120.P100.XX.P	60 \$
<b>Yüksek Tavan Radar Hareket + Acil Durum</b> High Bay w. Radar Motion + Emergency		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.130.P080.XX.P	62 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.130.P100.XX.P	68 \$
<b>Yüksek Tavan Step3 Fonksiyon</b> High Bay w. Step3 Function		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.160.P080.XX.P	50 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.160.P100.XX.P	56 \$
<b>Yüksek Tavan Step3 Fonksiyon + Acil Durum</b> High Bay w. Step3 Function + Emergency		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.170.P080.XX.P	64 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.170.P100.XX.P	70 \$
<b>Yüksek Tavan Koridor Fonksiyon</b> High Bay Corridor Function		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.180.P080.XX.P	50 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.180.P100.XX.P	56 \$
<b>Yüksek Tavan Koridor Fonksiyon + Acil Durum</b> High Bay Corridor Function + Emergency		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.190.P080.XX.P	64 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.190.P100.XX.P	70 \$
<b>Yüksek Tavan Dimlenebilir</b> High Bay Dimmable		80 W	8800 lm	1200x120x52	7	723.100.PD080.XX.P	61 \$
		100 W	11000 lm	1200x120x52	7	723.100.PD100.XX.P	67 \$

## Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

**Not** İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.  
**Note** Production available upon required power specs.

## İlave Özellikler Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	723.XXX.XXXX.65.P	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	723.XXX.XXXX.40.P	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	723.XXX.XXXX.35.P	- \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

yeni  
new**LED Yüksek-Tavan Alüminyum**

LED High-Bay Aluminium

**IP 65** **PFC ≥ 0,90**


Ra&gt;80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti

Yüksek Tavan  
High BayYüksek Tavan Acil Durum Kiti  
High Bay w. Emergency Kit

Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat (u.e.y) Dimensions (LxWxH)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
50 W	7000 lm	500x130x75	4	780.100.050.XX	46 \$
75 W	10500 lm	900x130x75	4	780.100.075.XX	70 \$
90 W	12600 lm	1000x130x75	4	780.100.090.XX	92 \$
110 W	15400 lm	1200x130x75	4	780.100.110.XX	92 \$
130 W	18200 lm	1000x130x75	4	780.100.130.XX	92 \$
150 W	21000 lm	1200x130x75	4	780.100.150.XX	120 \$
50 W	7000 lm	500x130x75	4	780.100.050.XX	76 \$
75 W	10500 lm	900x130x75	4	780.100.075.XX	100 \$
90 W	12600 lm	1000x130x75	4	780.100.090.XX	122 \$
110 W	15400 lm	1200x130x75	4	780.100.110.XX	122 \$
130 W	18200 lm	1000x130x75	4	780.100.130.XX	122 \$
150 W	21000 lm	1200x130x75	4	780.100.150.XX	150 \$

**Ürün Özellikleri** Product Features

<b>PCB</b>	Alüminyum Aluminum
<b>Gövde Hammadde</b> Housing Material	Alüminyum Aluminum
<b>Optik Malzeme</b> Optic Material	Polycarbon
<b>Ambalaj</b> Packing	Naylon Poşet Nylon Bag


**Not** İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.  
**Note** Production available upon required power specs.

**İlave Özellikleri** Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	780.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	780.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	780.XXX.XXX.3	- \$
Sarkit Aparatı 1,5 mt Halatlı 1,5 mt Pendant Light Accessory		10 \$

**Glob Pır Hareket Sensörlü, Beyaz**  
 Glob w. Pır Motion Sensor, White  
 740.140.022.XX

**Glob Antrasit**  
 Glob, Antracite  
 740.102.022.XX

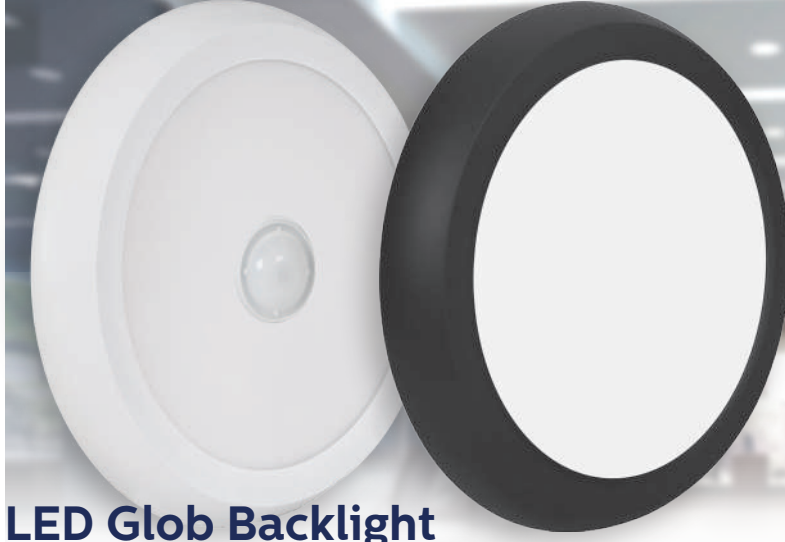

## LED Glob Backlight

LED Globe Back-lit

**IP 20**

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	EBAT(çap*y)mm Dimensions(dia.*h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
--	--------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

### SIVA ÜSTÜ SURFACE-MOUNTED

<b>Glob</b>		22 W	2200 lm	Ø300x30	10	740.10X.022.XX	13 \$
<b>Glob Radar Hareket Sensörlü</b> Glob with Radar Motion Sensor		22 W	2200 lm	Ø300x30	10	740.11X.022.XX	20 \$
<b>Glob Acil Durum Kiti</b> Glob with Emergency Kit		22 W	2200 lm	Ø300x30	10	740.12X.022.XX	24 \$
<b>Glob Radar + Acil Durum Kiti</b> Globe with Radar + Emergency Kit		22 W	2200 lm	Ø300x30	10	740.13X.022.XX	30 \$
<b>Glob Pır Hareket Sensörlü</b> Glob with Pır Motion Sensor		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	743.10X.022.XX	24 \$
<b>Glob Pır + Acil Durum Kiti</b> Glob with Pır + Emergency Kit		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	743.12X.022.XX	34 \$
<b>Glob 3-Step Fonksiyon</b> Glob With Step 3 Function		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	740.16X.022.XX	22 \$
<b>Glob 3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kiti</b> Glob With Step 3 Function + Emergency Kit		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	740.17X.022.XX	32 \$
<b>Glob Koridor Fonksiyon</b> Glob With Corridor Function		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	740.18X.022.XX	22 \$
<b>Glob Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kiti</b> Glob With Corridor Function + Emergency Kit		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	740.19X.022.XX	32 \$
<b>Glob Pır Koridor Fonksiyon</b> Glob With Pır Corridor Function		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	743.18X.022.XX	22 \$
<b>Glob Pır Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kiti</b> Glob With Pır Corridor Function + Emergency Kit		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	743.19X.022.XX	32 \$
<b>Glob Pır 3-Step Fonksiyon</b> Glob With Pır Step 3 Function		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	743.16X.022.XX	22 \$
<b>Glob Pır 3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kiti</b> Glob With Pır Step 3 Function + Emergency Kit		22 W	2200 lm	Ø300x30	8	743.17X.022.XX	32 \$
<b>Glob Dimlenebilir</b> Globe Dimmable		22 W	2200 lm	Ø300x30	10	740.10X.D22.XX	20 \$
<b>Glob Dimlenebilir + Acil Durum Kiti</b> Globe Dimmable Emergency Kit		22 W	2200 lm	Ø300x30	10	740.12X.D22.XX	30 \$

### Ürün Özellikleri Product Features

<b>PCB</b>	Alüminyum Aluminum
<b>Gövde Hammadde</b> Housing Material	Polycarbon
<b>Optik Malzeme</b> Optic Material	Polycarbon
<b>Ambalaj</b> Packing	Karton Kutu Cartoon Box

### İlave Özellikler Additional Features

<b>PFC&gt;0,90</b>	700.XXX.PXX.XX	4 \$
<b>Siyah Gövde Black Housing</b>	700.XX1.XXX.XX	2 \$
<b>Antrasit Gövde Antracite Housing</b>	700.XX2.XXX.65	2 \$
<b>Gri Gövde Gray Housing</b>	700.XX3.XXX.40	2 \$
<b>Gri Çizgili Gövde Gray Striped Housing</b>	700.XX4.XXX.30	2 \$
<b>6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White</b>		- \$
<b>4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light</b>		- \$
<b>3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White</b>		- \$

**Not** İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.  
**Note** Production available upon required power specs.



yeni  
 new

## LED Glob Backlight

LED Globe Back-lit



IP 20

Ra>80 220-240 Vac 50-60 Hz CE 2 Yıl Garanti



Güç Power 15 W Işık Akısı Lumen 1400 lm EBAT(çap\*y)mm Dimensions(dia.\*h) Ø220x35 Ad./Koli Pcs./Box 16 Kod Code 740.10X.015.XX B. Fiyat U. Price 8 \$

### SIVA ÜSTÜ SURFACE-MOUNTED

Glob	Güç Power	Işık Akısı Lumen	EBAT(çap*y)mm Dimensions(dia.*h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Glob	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	740.10X.015.XX	8 \$
Glob Radar Hareket Sensörlü Glob with Radar Motion Sensor	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	740.11X.015.XX	10 \$
Glob Acil Durum Kiti Glob with Emergency Kit	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	740.12X.015.XX	14 \$
Glob Radar + Acil Durum Kiti Globe with Radar + Emergency Kit	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	740.13X.015.XX	18 \$
Glob Pır Hareket Sensörlü Glob with Pır Motion Sensor	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	743.10X.015.XX	10 \$
Glob Pır + Acil Durum Kiti Glob with Pır + Emergency Kit	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	743.12X.015.XX	18 \$
Glob 3-Step Fonksiyon Glob With Step 3 Function	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	740.16X.015.XX	12 \$
Glob 3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kiti Glob With Step 3 Function + Emergency Kit	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	740.17X.015.XX	20 \$
Glob Koridor Fonksiyon Glob With Corridor Function	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	740.18X.015.XX	12 \$
Glob Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kiti Glob With Corridor Function + Emergency Kit	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	740.19X.015.XX	20 \$
Glob Pır Koridor Fonksiyon Glob With Pır Corridor Function	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	743.18X.015.XX	12 \$
Glob Pır Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kiti Glob With Pır Corridor Function + Emergency Kit	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	743.19X.015.XX	20 \$
Glob Pır 3-Step Fonksiyon Glob With Pır Step 3 Function	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	743.16X.015.XX	12 \$
Glob Pır 3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kiti Glob With Pır Step 3 Function + Emergency Kit	15 W	1400 lm	Ø220x35	16	743.17X.015.XX	20 \$

#### Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

#### İlave Özellikler Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	- \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

yeni  
new


## LED Downlight Backlight (SLIM)

LED Downlight Back-lit (SLIM)


**IP 44**

Ra&gt;80

220-240 Vac

50-60 Hz



2 Yıl Garanti



		Güç Power	Işık Akısı Lumen	EBAT(ç.*y*d.ç)mm Dimensions(dia.*h*h.s)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>SIVA ALTI RECESSED</b>							
DownLight 3"		10 W	1000 lm	Ø100x30x73	50	752.200.010.XX	15 \$
DownLight 3"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø100x30x73	50	752.220.010.XX	29 \$
DownLight 3"	Dimlenebilir Dimmable	10 W	1000 lm	Ø100x30x73	50	752.200.D10.XX	26 \$
DownLight 4"		14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.200.014.XX	16 \$
DownLight 4"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.210.014.XX	24 \$
DownLight 4"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.220.014.XX	30 \$
DownLight 4"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.230.014.XX	38 \$
DownLight 4"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.260.014.XX	26 \$
DownLight 4"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.270.014.XX	40 \$
DownLight 4"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.280.014.XX	26 \$
DownLight 4"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.290.014.XX	40 \$
DownLight 4"	Dimlenebilir Dimmable	14 W	1400 lm	Ø120x30x92	50	752.200.D14.XX	27 \$
DownLight 6"		18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.200.018.XX	20 \$
DownLight 6"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.210.018.XX	28 \$
DownLight 6"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.220.018.XX	34 \$
DownLight 6"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.230.018.XX	42 \$
DownLight 6"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.260.018.XX	30 \$
DownLight 6"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.270.018.XX	44 \$
DownLight 6"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.280.018.XX	30 \$
DownLight 6"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.290.018.XX	44 \$
DownLight 6"	Dimlenebilir Dimmable	18 W	1800 lm	Ø170x30x142	50	752.200.D18.XX	31 \$
DownLight 8"		21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.200.021.XX	23 \$
DownLight 8"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.210.021.XX	31 \$
DownLight 8"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.220.021.XX	37 \$
DownLight 8"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.230.021.XX	45 \$
DownLight 8"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.260.021.XX	33 \$
DownLight 8"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.270.021.XX	39 \$
DownLight 8"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.280.021.XX	33 \$
DownLight 8"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.290.021.XX	39 \$
DownLight 8"	Dimlenebilir Dimmable	21 W	2100 lm	Ø225x30x195	50	752.200.D21.XX	34 \$



## LED Downlight Backlight (PRO)

LED Downlight Back-lit (PRO)



IP 44

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	EBAT(ç.*y*d.ç)mm Dimensions(dia.*h*h.s)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>SIVA ALTI RECESSED</b>						
DownLight 3"	10 W	1000 lm	Ø120x45x88	50	753.200.010.XX	17 \$
DownLight 3" Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	10 W	1000 lm	Ø120x45x88	50	753.210.010.XX	25 \$
DownLight 3" Acil Durum Kitli with Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø120x45x88	50	753.220.010.XX	31 \$
DownLight 3" Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø120x45x88	50	753.230.010.XX	39 \$
DownLight 3" Dimlenebilir Dimmable	10 W	1000 lm	Ø120x45x88	50	753.200.D10.XX	28 \$
DownLight 4"	14 W	1400 lm	Ø145x50x110	50	753.200.014.XX	20 \$
DownLight 4" Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	14 W	1400 lm	Ø145x50x110	50	753.210.014.XX	28 \$
DownLight 4" Acil Durum Kitli with Emergency Kit	14 W	1400 lm	Ø145x50x110	50	753.220.014.XX	34 \$
DownLight 4" Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	14 W	1400 lm	Ø145x50x110	50	753.230.014.XX	42 \$
DownLight 4" Dimlenebilir Dimmable	14 W	1400 lm	Ø145x50x110	50	753.200.D14.XX	31 \$
DownLight 5"	16 W	1600 lm	Ø165x60x137	50	753.200.016.XX	21 \$
DownLight 5" Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	16 W	1600 lm	Ø165x60x137	50	753.210.016.XX	29 \$
DownLight 5" Acil Durum Kitli with Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x60x137	50	753.220.016.XX	35 \$
DownLight 5" Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x60x137	50	753.230.016.XX	43 \$
DownLight 5" Dimlenebilir Dimmable	16 W	1600 lm	Ø165x60x137	50	753.200.D16.XX	32 \$
DownLight 6"	18 W	1800 lm	Ø195x65x160	50	753.200.018.XX	23 \$
DownLight 6" Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	18 W	1800 lm	Ø195x65x160	50	753.210.018.XX	31 \$
DownLight 6" Acil Durum Kitli with Emergency Kit	18 W	1800 lm	Ø195x65x160	50	753.220.018.XX	37 \$
DownLight 6" Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	18 W	1800 lm	Ø195x65x160	50	753.230.018.XX	45 \$
DownLight 6" Dimlenebilir Dimmable	18 W	1800 lm	Ø195x65x160	50	753.200.D18.XX	34 \$
DownLight 8"	21 W	2100 lm	Ø225x65x190	50	753.200.021.XX	25 \$
DownLight 8" Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	21 W	2100 lm	Ø225x65x190	50	753.210.021.XX	33 \$
DownLight 8" Acil Durum Kitli with Emergency Kit	21 W	2100 lm	Ø225x65x190	50	753.220.021.XX	39 \$
DownLight 8" Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	21 W	2100 lm	Ø225x65x190	50	753.230.021.XX	47 \$
DownLight 8" Dimlenebilir Dimmable	21 W	2100 lm	Ø225x65x190	50	753.200.D21.XX	36 \$

yeni  
new


## LED Downlight Backlight

LED Downlight Back-lit


**IP 44**

Ra&gt;80

220-240 Vac

50-60 Hz



2 Yıl Garanti



		Güç Power	Işık Akısı Lumen	EBAT(ç.*y*d.ç)mm Dimensions(dia.*h*h.s)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>SIVA ALTI RECESSED</b>							
DownLight 3"		7 W	700 lm	Ø95x37x75	63	741.200.007.XX	6 \$
DownLight 3"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	7 W	700 lm	Ø95x37x75	63	741.220.007.XX	20 \$
DownLight 3"	Dimlenebilir Dimmable	7 W	700 lm	Ø95x37x75	63	741.200.D07.XX	20 \$
DownLight 4"		10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.200.010.XX	7.2 \$
DownLight 4"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.210.010.XX	15.2 \$
DownLight 4"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.220.010.XX	21.2 \$
DownLight 4"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.230.010.XX	29.2 \$
DownLight 4"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.260.010.XX	17.2 \$
DownLight 4"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.270.010.XX	31.2 \$
DownLight 4"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.280.010.XX	17.2 \$
DownLight 4"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.290.010.XX	31.2 \$
DownLight 4"	Dimlenebilir Dimmable	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	741.200.D10.XX	22 \$
DownLight 6"		16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.200.016.XX	9 \$
DownLight 6"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.210.016.XX	17 \$
DownLight 6"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.220.016.XX	23 \$
DownLight 6"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.230.016.XX	31 \$
DownLight 6"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.260.016.XX	19 \$
DownLight 6"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.270.016.XX	33 \$
DownLight 6"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.280.016.XX	19 \$
DownLight 6"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.290.016.XX	33 \$
DownLight 6"	Dimlenebilir Dimmable	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	16	741.200.D16.XX	24 \$
DownLight 8"		24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.200.024.XX	13 \$
DownLight 8"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.210.024.XX	21 \$
DownLight 8"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.220.024.XX	27 \$
DownLight 8"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.230.024.XX	35 \$
DownLight 8"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.260.024.XX	23 \$
DownLight 8"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.270.024.XX	37 \$
DownLight 8"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.280.024.XX	23 \$
DownLight 8"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.290.024.XX	37 \$
DownLight 8"	Dimlenebilir Dimmable	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	16	741.200.D24.XX	26 \$

yeni  
 new

EDISON  
SMD LED  
technology

çalışma ömrü  
50.000 saat  
hour  
working life

## LED Downlight Backlight (DRN)

LED Downlight Back-lit

IP 44

Ra>80

220-240 Vac


50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



		Güç Power	Işık Akısı Lumen	EBAT(ç.*y*d.ç)mm Dimensions(dia.*h*h.s)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>SIVA ALTI RECESSED</b>							
DownLight 3"		7 W	700 lm	Ø95x37x75	48	742.200.007.XX	6 \$
DownLight 3"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	7 W	700 lm	Ø95x37x75	48	742.220.007.XX	20 \$
DownLight 3"	Dimlenebilir Dimmable	7 W	700 lm	Ø95x37x75	48	742.200.D07.XX	20 \$
DownLight 4"		10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.200.010.XX	7.2 \$
DownLight 4"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.210.010.XX	15.2 \$
DownLight 4"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.220.010.XX	21.2 \$
DownLight 4"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.230.010.XX	29.2 \$
DownLight 4"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.260.010.XX	17.2 \$
DownLight 4"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.270.010.XX	31.2 \$
DownLight 4"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.280.010.XX	17.2 \$
DownLight 4"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.290.010.XX	31.2 \$
DownLight 4"	Dimlenebilir Dimmable	10 W	1000 lm	Ø135x48x113	24	742.200.D10.XX	22 \$
DownLight 6"		16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.200.016.XX	9 \$
DownLight 6"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.210.016.XX	17 \$
DownLight 6"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.220.016.XX	23 \$
DownLight 6"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.230.016.XX	31 \$
DownLight 6"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.260.016.XX	19 \$
DownLight 6"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.270.016.XX	33 \$
DownLight 6"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.280.016.XX	19 \$
DownLight 6"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.290.016.XX	33 \$
DownLight 6"	Dimlenebilir Dimmable	16 W	1600 lm	Ø165x48x146	14	742.200.D16.XX	24 \$
DownLight 8"		24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.200.024.XX	13 \$
DownLight 8"	Radar Hareket Sensörlü With Radar Motion Sensor	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.210.024.XX	21 \$
DownLight 8"	Acil Durum Kitli with Emergency Kit	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.220.024.XX	27 \$
DownLight 8"	Radar + Acil Durum Kitli with Emergency Kit	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.230.024.XX	35 \$
DownLight 8"	3-Step Fonksiyon with Step 3 Function	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.260.024.XX	23 \$
DownLight 8"	3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli with Step 3 Function + Emergency Kit	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.270.024.XX	37 \$
DownLight 8"	Koridor Fonksiyon with Corridor Function	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.280.024.XX	23 \$
DownLight 8"	Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli With Corridor Function + Emergency Kit	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.290.024.XX	37 \$
DownLight 8"	Dimlenebilir Dimmable	24 W	2400 lm	Ø225x48x202	12	742.200.D24.XX	26 \$

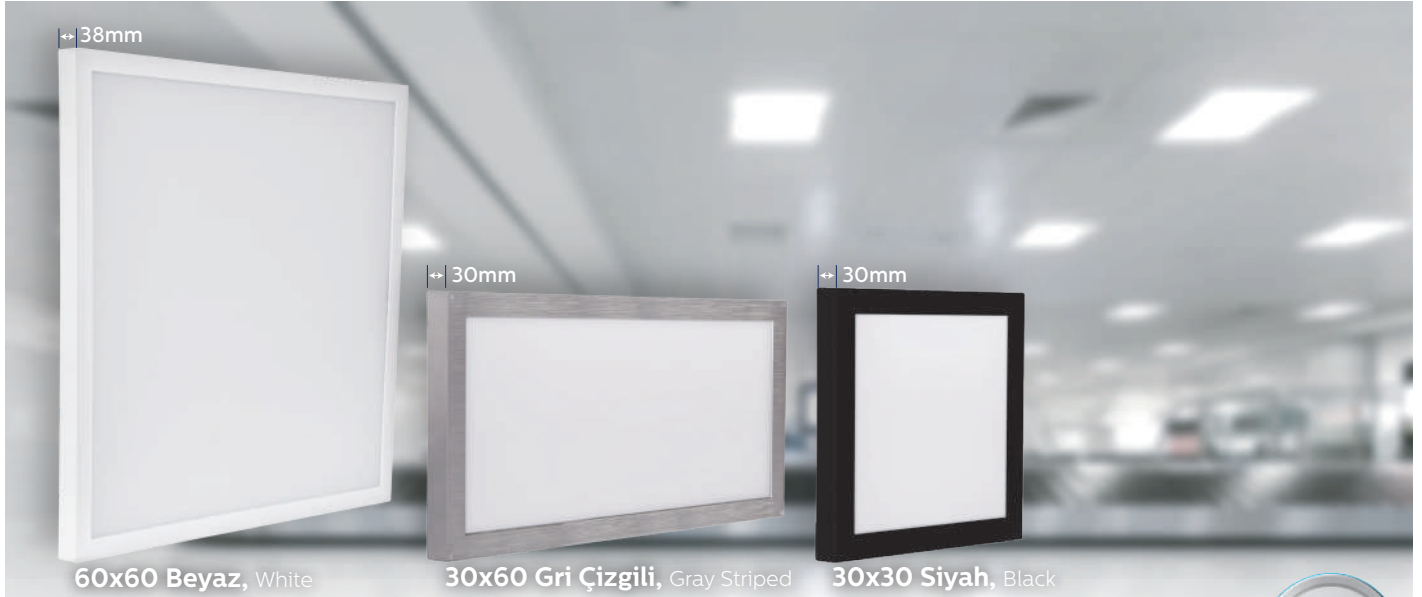

## LED İnce Panel Backlight

LED Slim Panel Back-Lit

IP 20



Ra>80 220-240 Vac 50-60 Hz CE 2 Yıl Garanti



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Kod Code	Ebat(bxexy)mm Dimensions(lxwxh)	Ad./Koli Pcs./Box	B. Fiyat U. Price
<b>60x60 SIVAÜSTÜ + TAŞYÜNÜ SURFACE-MOUNTED + STONE WOOL</b>						
<b>İnce Panel</b> Slim Panel	48 W	5280 lm	760.500.048.XX	595x595x38	4	42 \$
<b>İnce Panel Dimlenebilir</b> Slim Panel Dimmable	48 W	5280 lm	760.500.D48.XX	595x595x38	4	47 \$
<b>İnce Panel Radar Hareket Sensörlü</b> Slim Panel w. Radar Motion Sensor	48 W	5280 lm	760.510.048.XX	595x595x38	4	50 \$
<b>İnce Panel Acil Durum Kitli</b> Slim Panel w. Emergency Kit	48 W	5280 lm	760.520.048.XX	595x595x38	4	58 \$
<b>İnce Panel Radar + Acil Durum Kitli</b> Slim Panel w. Radar + Emergency Kit	48 W	5280 lm	760.530.048.XX	595x595x38	4	72 \$
<b>30x60 SIVAÜSTÜ + TAŞYÜNÜ SURFACE-MOUNTED + STONE WOOL</b>						
<b>İnce Panel</b> Slim Panel	48 W	5280 lm	761.500.048.XX	295x595x30	12	22 \$
<b>İnce Panel Dimlenebilir</b> Slim Panel Dimmable	48 W	5280 lm	761.500.D48.XX	295x595x30	12	27 \$
<b>İnce Panel Radar Hareket Sensörlü</b> Slim Panel w. Radar Motion Sensor	48 W	5280 lm	761.510.048.XX	295x595x30	12	30 \$
<b>İnce Panel Acil Durum Kitli</b> Slim Panel w. Emergency Kit	48 W	5280 lm	761.520.048.XX	295x595x30	12	40 \$
<b>İnce Panel Radar + Acil Durum Kitli</b> Slim Panel w. Radar + Emergency Kit	48 W	5280 lm	761.530.048.XX	295x595x30	12	50 \$
<b>30x30 SIVAÜSTÜ + TAŞYÜNÜ SURFACE-MOUNTED + STONE WOOL</b>						
<b>İnce Panel</b> Slim Panel	36 W	3960 lm	762.500.036.XX	295x295x30	10	16 \$
<b>İnce Panel Dimlenebilir</b> Slim Panel Dimmable	36 W	3960 lm	762.500.D36.XX	295x295x30	10	21 \$
<b>İnce Panel Radar Hareket Sensörlü</b> Slim Panel w. Radar Motion Sensor	36 W	3960 lm	762.510.036.XX	295x295x30	10	24 \$
<b>İnce Panel Acil Durum Kitli</b> Slim Panel w. Emergency Kit	36 W	3960 lm	762.520.036.XX	295x295x30	10	34 \$
<b>İnce Panel Radar + Acil Durum Kitli</b> Slim Panel w. Radar + Emergency Kit	36 W	3960 lm	762.530.036.XX	295x295x30	10	44 \$

Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.


### Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	ABS
Optik Malzeme Optic Material	Polystren
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

### İlave Özellikler Additional Features

PFC≥0,90	700.XXX.PXX.XX	4 \$
Siyah Gövde Black Housing	700.XX1.XXX.XX	2 \$
Antrasit Gövde Antracite Housing	700.XX2.XXX.XX	2 \$
Gri Gövde Gray Housing	700.XX3.XXX.XX	2 \$
Gri Çizgili Gövde Gray Striped Housing	700.XX4.XXX.XX	2 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	700.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	700.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	700.XXX.XXX.30	- \$

Sensör Sensor	Hareket Algılama Alanı Movement Perception Area	
	Yükseklik Height	Çap Dia.
Radar	5m	10m



yeni  
new

## LED Klip-in Panel 30x30

### LED Clip-in Panel 30x30



IP 40

Ra&gt;80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti

Güç  
PowerIşık Akısı  
LumenEBAT(b\*e\*y)mm  
Dimensions(l\*w\*h)Ad./Koli  
Pcs./BoxKod  
CodeB. Fiyat  
U. Price

#### KLİP-İN CLİP-IN

Led Panel		22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.40X.022.XX	15 \$
Led Panel Radar Hareket Sensörü Led Panel with Radar Motion Sensor		22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.41X.022.XX	23 \$
Led Panel Acil Durum Kitli Led Panel with Emergency Kit		22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.42X.022.XX	29 \$
Led Panel Radar + Acil Durum Kitli Led Panel with Radar + Emergency Kit	 	22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.43X.022.XX	37 \$
Led Panel 3-Step Fonksiyon Led Panel With Step 3 Function		22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.46X.022.XX	25 \$
Led Panel 3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli Led Panel With Step 3 Function + Emergency Kit	 	22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.47X.022.XX	39 \$
Led Panel Koridor Fonksiyon Led Panel With Corridor Function		22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.48X.022.XX	25 \$
Led Panel Koridor Fonksiyon + Acil Durum Kitli Led Panel With Corridor Function + Emergency Kit	 	22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.49X.022.XX	39 \$
Led Panel Dimlenebilir Led Panel Dimmable		22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.40X.D22.XX	25 \$
Led Panel Dimlenebilir + Acil Durum Kitli Led Panel Dimmable + Emergency Kit	 	22 W	2200 lm	300x300x30	13	763.42X.D22.XX	35 \$

#### Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	DKP Saç
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

#### İlave Özellikler Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	- \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.



60x60 Beyaz, White

## LED Yüksek Panel Backlight

LED High-bay Panel Back-Lit



**IP 20** **PFC ≥ 0,90**

Ra>80 220-240 Vac 50-60 Hz CE 2 Yıl Garanti



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Kod Code	Ebat(bxexy)mm Dimensions(lxwxh)	Ad./Koli Pcs./Box	B. Fiyat U. Price
SURFACE-MOUNTED + STONE WOOL						
Yüksek Panel High-bay Panel	80	8800 lm	760.50X.P075.XX	595x595x38	4	50 \$
	100	11000 lm	760.50X.P100.XX	595x595x38	4	56 \$
	120	13200 lm	760.50X.P120.XX	595x595x38	4	62 \$
	140	15400 lm	760.50X.P140.XX	595x595x38	4	72 \$

Slim Panel w. Radar + Emergency Kit



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

### Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	ABS
Optik Malzeme Optic Material	Polystren
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

### İlave Özellikler Additional Features

<b>PFC ≥ 0,90</b>	700.XXX.PXX.XX	4 \$
Siyah Gövde Black Housing	700.XX1.XXX.XX	2 \$
Antrasit Gövde Antracite Housing	700.XXX.XXX.65	2 \$
Gri Gövde Gray Housing	700.XXX.XXX.40	2 \$
Gri Çizgili Gövde Gray Striped Housing	700.XXX.XXX.30	2 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White		- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light		- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White		- \$



## LED Işıldak Emergency Light

IP 65

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat(b.e.y)mm Dimensions(l.w.x.h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>Bant Işıldak</b> Band Emergency Light	18W	1800 lm	700x50x50	24	708.100.012.XX	45 \$

## LED Mini Bant LED Mini Band

IP 20

	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat(b.e.y)mm Dimensions(l.w.x.h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>Mini Bant</b> Mini Band	9 W	900 lm	600x26x28	24	737.100.009.XX	8 \$
	18 W	1800 lm	1200x26x28	24	737.100.018.XX	11 \$
<b>Mini Bant Anahtarlı</b> Mini Band with Switch	9 W	900 lm	600x26x28	24	737.100.009.XX.A	9 \$
	18 W	1800 lm	1200x26x28	24	737.100.018.XX.A	12 \$

## LED Barisol LED Barisol

	x LED	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat(b.e.y)mm Dimensions(l.w.x.h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
<b>Barisol 12VDC</b>	48	8 W	1200 lm/m	500x12x12	20	738.000.008.XX	3,9 \$
	60	12 W	1500 lm/m	500x12x12	20	738.000.012.XX	4,3 \$
	120	24 W	3000 lm/m	500x12x12	20	738.000.024.XX	5,9 \$
<b>Barisol 24VDC</b>	48	8 W	1200 lm/m	500x12x12	20	739.000.008.XX	3,9 \$
	60	12 W	1500 lm/m	500x12x12	20	739.000.012.XX	4,3 \$
	120	24 W	3000 lm/m	500x12x12	20	739.000.024.XX	5,9 \$
	84	15 W	1900 lm/m	500x12x12	20	739.001.015.XX	6,6 \$

### Ürün Özellikleri Product Features

<b>PCB</b>	Alüminyum Aluminum
<b>Gövde Hammadde</b> Housing Material	Polycarbon Metal + Alüminyum ( Barisol )
<b>Optik Malzeme</b> Optic Material	Polycarbon
<b>Ambalaj</b> Packing	Karton Kutu Cartoon Box

### İlave Özellikler Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	- \$

**Not** İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.  
**Note** Production available upon required power specs.

## Güç Faktörü

Çoğu üründe göz ardı edilen Güç Faktörü kavramı, birçok alanda olduğu gibi aydınlatma verimi anlamında da son derece önemli bir kavramdır.

Güç Faktörü, şebekeye bağlı aydınlatma ürününün veya herhangi bir yükün tükettiği gücün (gerçek güç, aktif güç, Watt) şebekeden çekilen görünen toplam güce ( Volt.Amper ) oranıdır. Görünen güç, aktif ve reaktif olarak iki parçalıdır. Reaktif taraf; kullanılmayan, şebekeye geri dönen ve şebekede gereksiz yüklemeye sebep olan yüküdür. Güç faktörü 0 ile 1 arasında bir değer alır. 1'e yakın değerler; düşük reaktif güçlü verimli enerji kullanımı, ülkemizin enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve daha düşük elektrik faturası ödenmesi anlamına gelir. Elektrik kalite standartlarında, güç faktörünün genel olarak 0,9'dan iyi olması şart ve zorunludur.

$$PFC = \frac{\text{Gerçek tüketim gücü (W)}}{\text{Görünen tüketim gücü (VA)}} = \frac{\text{Aktif güç}}{\text{Aktif+Reaktif Güç}}$$

**PFC** 1,0 değerini görmüş olmak, gelen tüm enerjinin kullanıldığının ispatıdır.

Örnek olarak, **PFC** değerinin 0,80 olması %20 efektiflik oranı olduğunu ifade eder ki bu durum, gelen enerjinin %80'inin kullanıldığı, %20'nin ise endüktif yük olarak bilinen cihazlarda kullanılmadan yok olduğu anlamına gelmektedir.

Geleneksel aydınlatma ürünlerinin yerini LED ürünlerinin alacağını düşünürsek LED ürünleri için de **PFC**'nin önemi gün geçtikçe artacaktır.

Yüksek **PFC** değerli TELEtek® LED aydınlatma ürünlerini kullanmak hem enerji verimliliği sağlayacak hem de daha düşük rakamlı elektrik faturası ödemeye yardımcı olacaktır.

## Power Factor

The Power Factor concept that is ignored in most products, is an extremely important concept in lighting and other sectors as well .

Power Factor is the ratio of the amount of energy consumed by the electricity network-connected lighting product or any load power (actual power, active power, Watt) to the total apparent power (Volt.Amper) drawn from the network. The apparent power is in two parts, as active and reactive. Reactive side; unused, returning to the network and is the unnecessary load in the network. The power factor takes a value between 0 and 1. Values close to 1; means low reactive strong efficient energy.

$$PFC = \frac{\text{Actual consumption power (W)}}{\text{Apparent consumption power (VA)}} = \frac{\text{Active power}}{\text{Active + Reactive Power}}$$

**PFC** 1.0 is proof that all incoming energy is used.

For example, a **PFC** value of 0.80 is an expression of 20% efficiency, which means that 80% of the incoming energy is used, and 20% is destroyed in the devices as inductive load.

Considering that LED products will replace traditional lighting products, the importance of **PFC** for LED products will increase day by day.

Using TELEtek® LED lighting products with a high **PFC** value will provide energy efficiency and help you to pay a low-amount electricity bills.

## Notlar Notes

- 1) Sipariş verirken, ürün kod sonundaki ışık rengine ait XX tanımlı alan sayısal kısaltma ile ifade edilmelidir.  
The light color of your order must be defined in the end of the product code instead of XX.
- 2) TELEtek ürünlerinde, Kore Menşeli EDISON marka LED kullanılmaktadır.  
TELEtek products are manufactured with EDISON brand LED of Korea origin.
- 3) TELEtek ürünlerinde, Ar&Ge laboratuvar tasarımımız olan yerli sürücüler kullanılmaktadır.  
Drivers designed by our own R&D are used at our at lighting products.
- 4) Fiyatlarımıza %20 KDV ilave edilir.  
20% VAT will be added to the prices for sales within Turkey.
- 5) Teslim şekli : Kağıthane /İstanbul depo teslim. Nakliye masrafları alıcıya aittir.  
Incoterms is exworks. Transport charges are paid by the customer.
- 6) TELEtek Elektronik San.ve Tic.A.Ş. satışını yapmakta olduğu ürünlerde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
TELEtek Elektronik San.veTic.A.Ş. reserves the right to change any product's price and specifications at any time without further notice.
- 7) Katalogda kullanılan tüm resimlerin yayın hakları TELEtek Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firmasına aittir  
TELEtek Elektronik San.ve Tic.A.Ş. reserves the right of publishment or reproduction for use of all images and graphic designs used in this catalogue.

## Referanslarımız Reference List



Türkiye

Gücünü ve  
Potansiyelini Keşfet



Temiz enerji, Aydınlık gelecek  
Clean energy, Bright future



**TELEtek**<sup>®</sup>

**TELEtek Elektronik San. ve Tic. A.Ş.**  
Merkez Mah. Ayazma Cad. No. 55/2  
34406 Kağıthane / İstanbul TÜRKİYE  
T. +90 212 295 9700 F. +90 212 295 4243  
teletek@teletek.com.tr [www.teletek.com.tr](http://www.teletek.com.tr)



Baskı Tarihi : 20.04.2026  
Baskı : ERS MATBAACILIK